



Dosifica homogéneamente el producto

Apropiado para alimentar su equipo de ensacado con productos de difícil fuides, como:

- Alimentos balanceados con melaza
- Diversos polvos

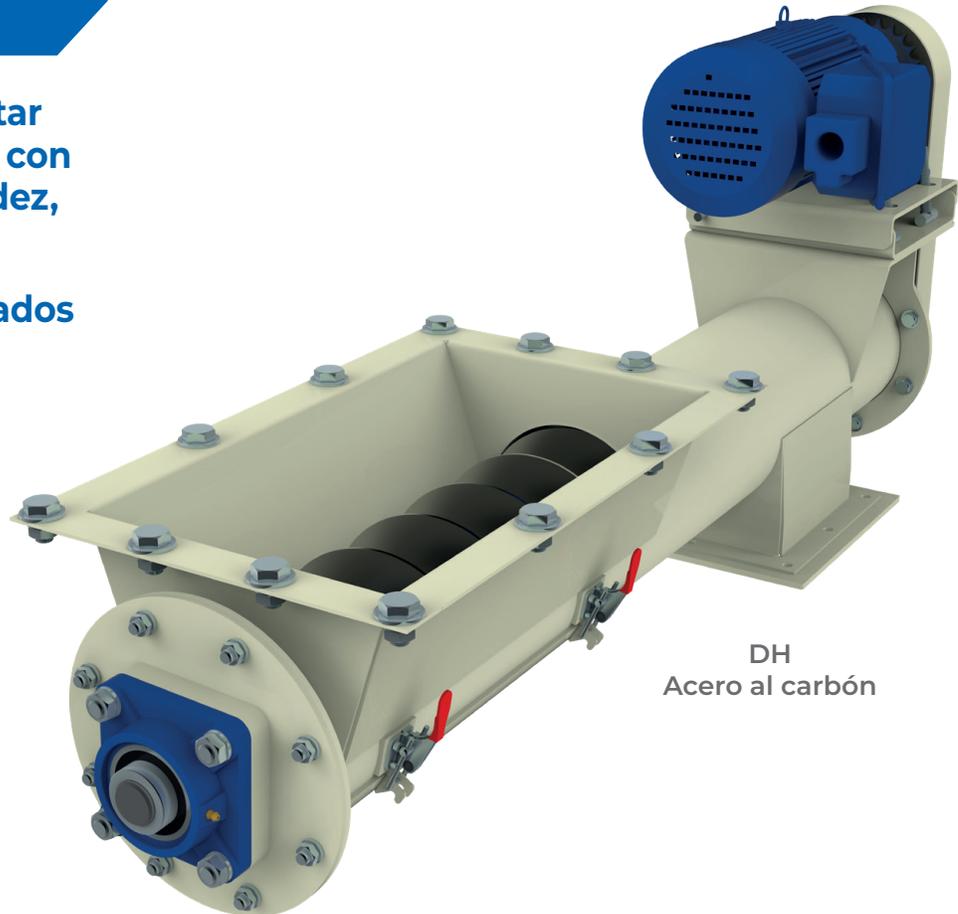

DH
Acero al carbón

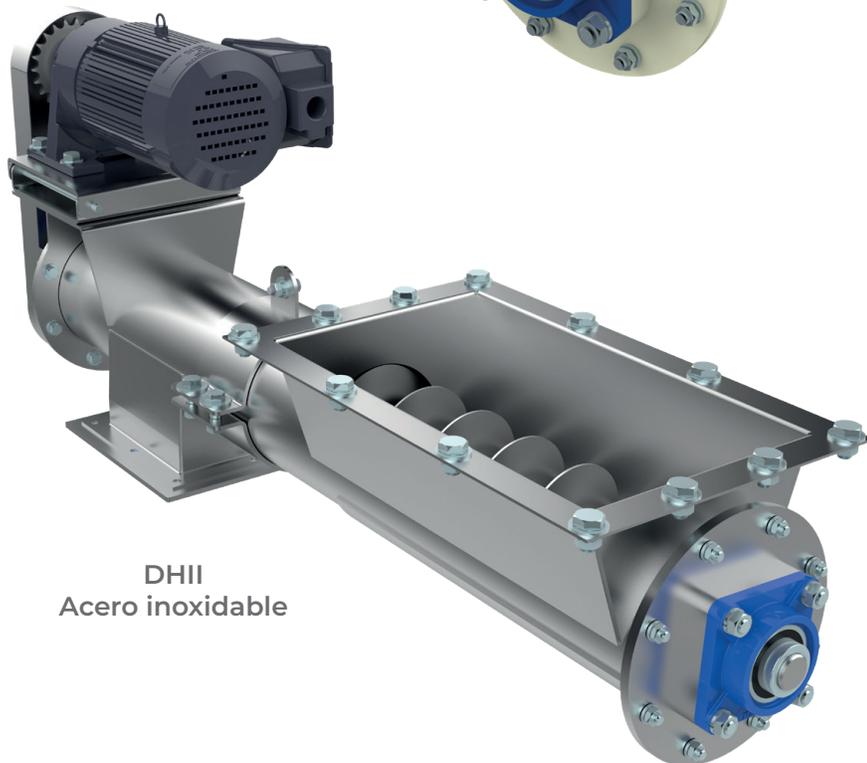

DHII
Acero inoxidable

Induce el flujo de producto de forma regulada y controlada hacia la ensacadora de manera que se logre la mejor calidad y precisión posible en cada pesada.

CARACTERÍSTICAS

Funciona en sincronía perfecta con cualquier ensacadora VICTOR

Disponible en diámetros de 6" y 8"

Se adapta a las tolvas de ensacado

Incluye tablero de control con dos velocidades de flujo totalmente ajustables

Brindas laterales atornillables para mantenimiento de helicoidal

Surtido de refacciones

Ideal para alimentar productos de difícil fluidez

OPCIONES DISPONIBLES

Acero al carbón

Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad: Hasta 6 sacos por minuto*

Boca de entrada: 18" x 10"

Boca de salida: 7" x 7"

Motor: 1.5 HP mínimo

Alimentación: 220/440 VAC
Trifásica 60 Hz

Arrancador: Protección termo
magnética

Peso del equipo

DH-6 141.5 kg (312 lb)

DH-8 165 kg (364 lb)

Peso para embarque:

DH-6 170 kg (375 lb)

DH-8 193.5 kg (426 lb)

Dimensiones para embarque:

DH-6

Largo: 570 mm

Ancho: 1520 mm

Alto: 780 mm

DH-8

Largo: 690 mm

Ancho: 1520 mm

Alto: 810 mm

*Dependiendo de las características del producto.

DIMENSIONES GENERALES

