


INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPUESTO	SBR
CAPAS	2
TIPO DE TEJIDO	POLY
COLOR	NEGRO
RIGIDEZ TRANSVERSAL	NO
CUBIERTA SUPERIOR	MINI BITE
CUBIERTA INFERIOR	TEJIDO
ESPESOR EN MM	9mm
PESO kg./M ²	5.2
TEMPERATURA °C	Inf. -18 Sup. 121
DIÁMETRO POLEAS (IN)	6
ANTIESTÁTICO	NO
GRADO ALIMENTICIO	NO
TENSIÓN DE TRABAJO Lb/In	150

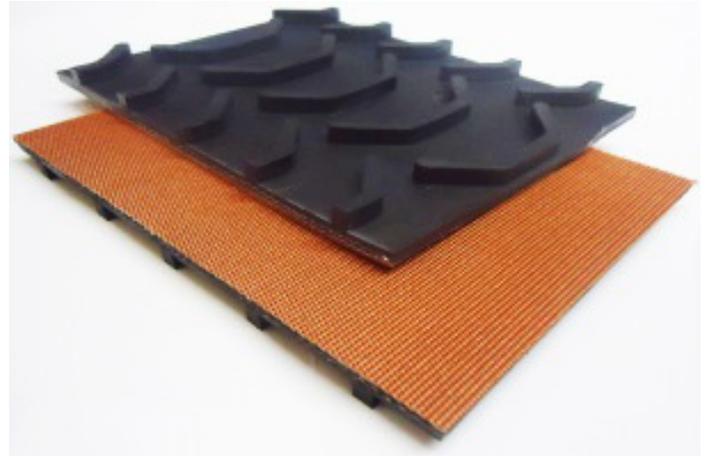

GRAPA FLEXCO

Clipper"	U2
Aligator"	15, 20
ReadySet"	125
Otra	-
Dedos	NO
Doble Dedo	NO
Escalón Diagonal	SI

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES

- Excelente opción para aplicaciones inclinadas
- Superficie rugosa que provee un excelente agarre con grabado
- Muy buen rendimiento basado en relación costo beneficio
- Buena eficiencia para trabajar en exteriores
- Soporta inclinaciones de hasta 35° *
- Buena resistencia a la abrasión y desgaste
- Baja resistencia a los aceites
- Chevron alto 5.5 mm, 49 mm ancho y 15 mm de largo

(*) Dependiendo del producto a transportar