


Rapidez y versatilidad.
Bajo costo de operación.

Para envasar materiales
de flujo libre, como:

- Granos
- Fertilizantes
- Materias primas granulares

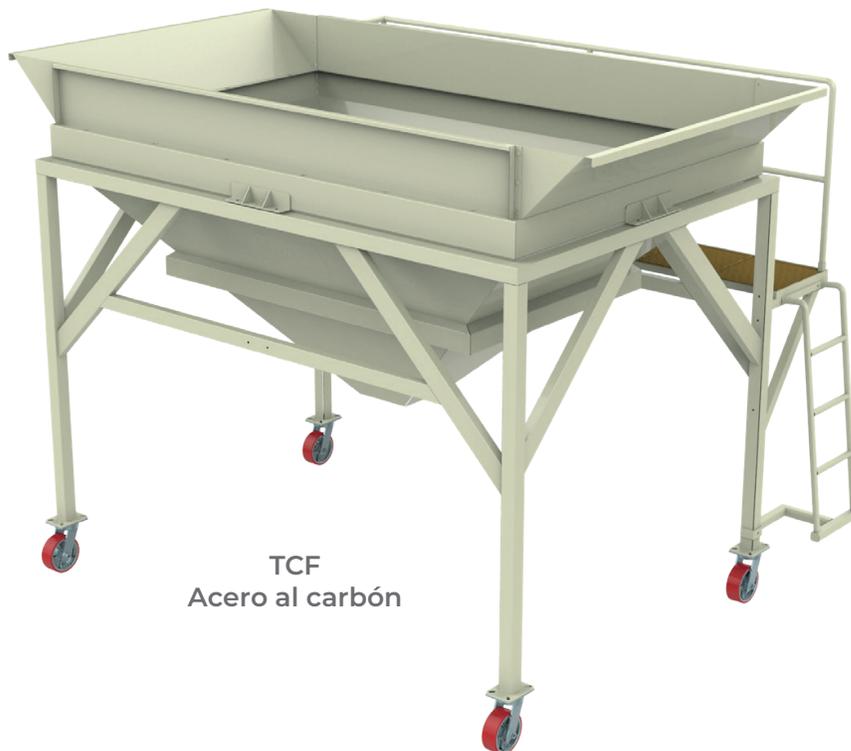

TCF
Acero al carbón



TCFII
Acero
inoxidable

Gracias a su diseño se puede transportar dentro y fuera de bodegas, puertos marítimos, espuelas de ferrocarril, plantas de proceso, etc.

Se cuenta también con modelos especiales equipados con dosificador para productos de difícil fluidez como forrajes enmelezados, polvos finos, fertilizantes húmedos, etc.

CARACTERÍSTICAS

Tolva fija de sólida y robusta construcción

Con capacidad para 3 m³ de producto

Chasis y paredes laterales reforzadas

Con escalera y andador para fácil inspección y limpieza

No requiere instalaciones especiales

OPCIONES DISPONIBLES

Acero al carbón

Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad 3 metros cúbicos

Velocidad del transportador: 16 m/min

Peso máximo del saco: 70 kg (154 lb)

Altura del saco: **Min.** 500 mm
Máx. 1000 mm

Motor del transportador: 1/2 HP

DIMENSIONES GENERALES

