


Rápido y eficiente

Trabaja con todo tipo de sacos, como:

- Papel
- Polipropileno
- Polietileno
- Rafía
- Yute, etc.

Puede ajustarse la altura del transportador para aplicaciones con diferentes equipos dentro de su línea de producción.

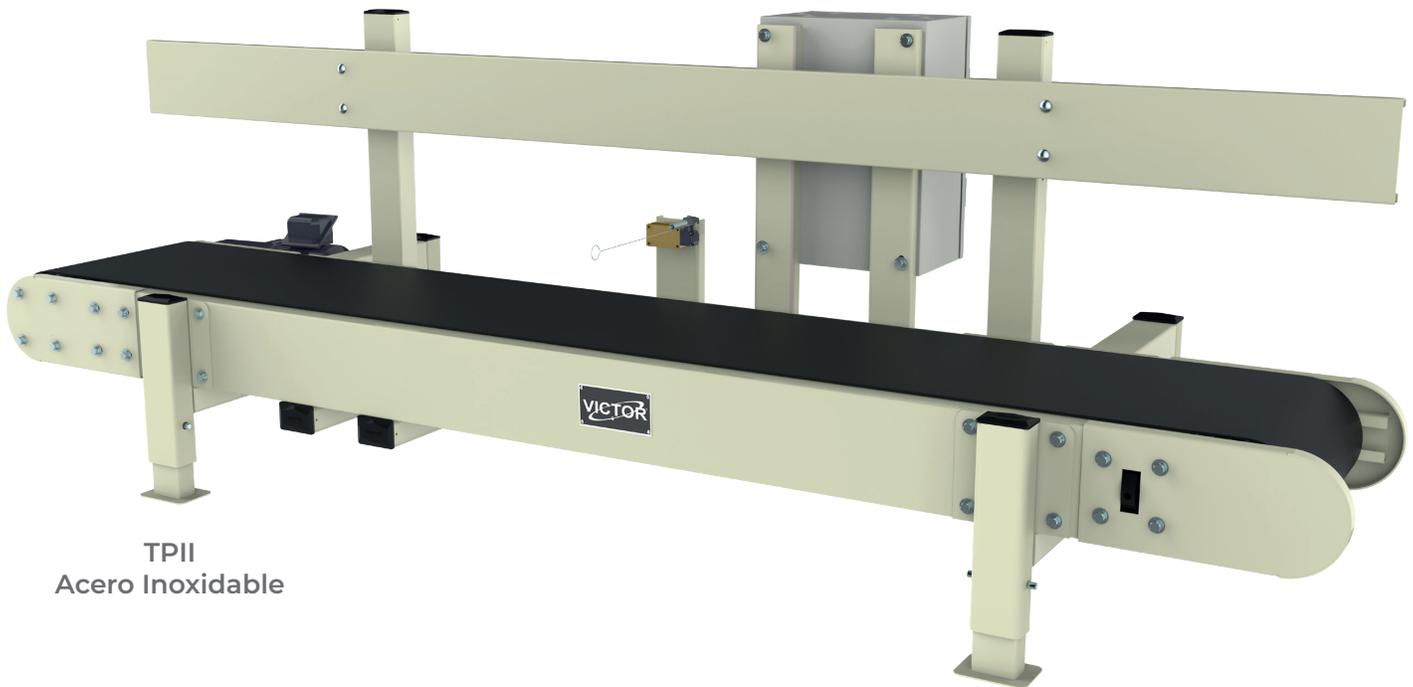

TPII
Acero Inoxidable

Gracias a la versatilidad de su diseño permite conectarlos en serie, evita así el uso de montacargas y/o personal excesivo en operaciones.

CARACTERÍSTICAS

Sólida construcción

Bajo costo de operación

Altura ajustable para el transportador

Bajo costo de mantenimiento

No requiere instalaciones especiales

Operación sencilla

OPCIONES DISPONIBLES

Acero al carbón

Acero inoxidable

Modelo TP-8 Banda de 2.44 m
Modelo TP-10 Banda de 3.05 m

ACCESORIOS DISPONIBLES

Pedestal para cosedora portátil

Pedestal para cosedora de dos agujas

Sistema de elevación hidráulico

Variador de velocidad

DIMENSIONES GENERALES

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Capacidad 25 a 70 kg
(50 a 150 lb)

Velocidad del transportador: 16 m/min.
Variador $\pm 30\%$

Peso máximo del saco: 70 kg (154 lb)

Altura del saco: **Min.** 500 mm
Máx. 1000 mm

Motor del transportador: 1/2 HP

Ancho de banda: 12"

Tipo de banda: Lisa 2 capas PVC

Alimentación: Trifásica 220V 60 Hz
(Opcional 440V)

Arrancador: Variador

Peso del transportador
TP-8 -
TP-10 -

Peso para embarque:
TP-8 -
TP-10 -

Dimensiones para embarque:

TP-8	TP-10
Largo: -	Largo: -
Ancho: -	Ancho: -
Alto: -	Alto: -

