


Ideal para mezclado de fertilizantes



TRI
Acero al carbón

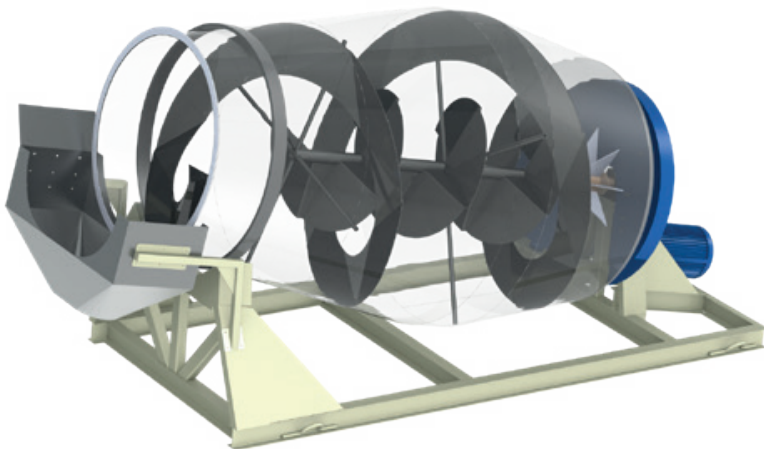

Para mezclar fertilizantes con una capacidad de 2, 5 y 8 toneladas métricas. Exclusivo sistema de doble hélice para mezclas más rápidas y homogéneas

CARACTERÍSTICAS

Excelente calidad de mezclado

Sólida construcción

Montado en chasis estructural reforzado

Inventario de partes de repuesto

Fabricado en acero al carbon o acero inoxidable

Operación silenciosa

Sistema de doble hélice interna para una mezcla más rápida y homogénea

Compuerta lateral desmontable para facilitar la limpieza.

Guardas de seguridad para transmisión

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Modelo	Capacidad	Potencia del motor	Alimentación	Dimensiones del equipo		
				A	B	C
TR-2	2 m ³	10 HP	Trifásica 220/440 V 60Hz	3691 mm	1722 mm	1936 mm
TR-5	5 m ³	20 HP		mm	mm	mm
TR-8	8 m ³	30 HP		6450 mm	2200 mm	2740 mm

*Dependiendo de la densidad y características del producto.




TRI-2



TRI-5



TRI-8



DIMENSIONES GENERALES

