

Rápidez y Eficiencia


Suave manejo para transportar productos, como:

- Semillas
- Granos
- Pellets
- Fertilizantes granulados



TTAH
Acero al carbón

La banda ofrece un suave manejo evitando así romper o moler el producto, eliminando el costo por mermas y respetando la presentación de los mismos.

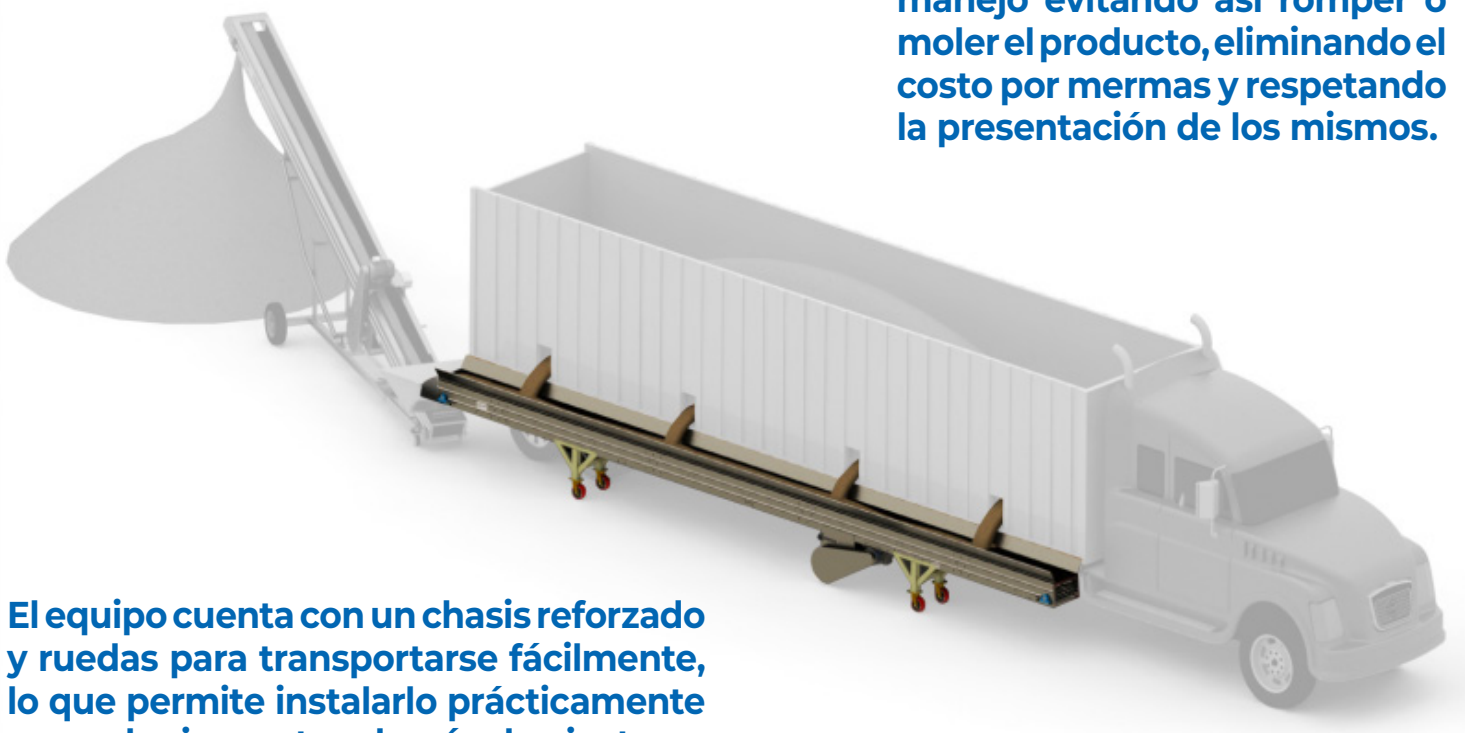

El equipo cuenta con un chasis reforzado y ruedas para transportarse fácilmente, lo que permite instalarlo prácticamente en cualquier parte además de ajustarse a cualquier caja de camión o trailer.

CARACTERÍSTICAS

Bajo costo de operación
Sólida construcción
Excelente para descarga de camión
No requiere instalaciones especiales
Operación sencilla
Largo de 12 mts
Banda antiderrapante de dos capas

OPCIONES DISPONIBLES

Acero al carbón
Acero inoxidable

ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO

Velocidad:	200 mts/min.	
Motor:	TTAH 21-40	2 HP
	TTAH 15-40	3 HP
Alimentación:	220/440 VAC Trifásica 60 Hz	
Ancho de banda:	15"	

DIMENSIONES GENERALES

